


Kääntösäde

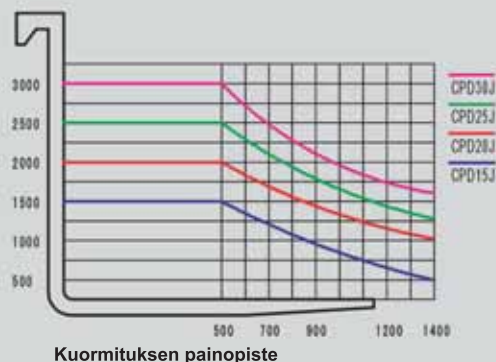

Tekniset tiedot

		Kion Baoli						
Yleistä	Valmistaja							
	Malli	CPD15J	CPD20J	CPD25J	CPD30J			
	Voimanlähde	sähkö						
Mitat	Nostokkyky	kg	1500	2000	2500	3000		
	Kuorman painopiste	mm	500					
	Nostokorkeus	H	mm					
	Vapaa nostokorkeus	H4	mm	162	140	140	145	
	Haarukan koko	LxWxT	mm	920x100x40	1070x120x40	1070x120x45	1070x125x45	
	Fork outside spread	B4	mm	200/968	240/1040	240/1040	250/1100	
	Maston kallistus		deg	6/12	6/10	6/10	6/10	
	Painopiste etäisyys	X	mm	429	459	464	454	
	Pituus ilman haarukoita	L1	mm	2056	2349	2381	2481	
	Kokonaisleveys	B1	mm	1090	1265	1265	1265	
	Korkeus masto alhaalla	H1	mm	1995	2040	2040	2040	
	Korkeus masto ylhäällä	H3	mm	4042	4240	4240	4273	
	Turvakehän korkeus	H2	mm	2162	2125	2125	2125	
	Kääntösäde	R	mm	1820	2050	2100	2230	
	Minimi työikäävän leveys		mm	3370	3715	3755	3915	
Suoritusarvot	Ajonopeus (kuormalla/kuormatta)	km/h	13/15	12/14	12/14	12/14.5		
	Nostonopeus (kuormalla/kuormatta)	mm/sec	300/400	310/420	300/420	280/420		
	Nostokkyky	%	15	10	10	10		
	Kokonaispaino	kg	3120	4160	4360	4850		
	Nimellisvetokkyky	KN	6.5	8	8	10		
Runko	Renkaat edessä		6.50-10-10PR	23x9-10-16PR	23x9-10-16PR	23x9-10		
	Renkaat takana		5.00-8-8PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8		
	Raideleveys edessä	B2	mm	890	1040	1040	1040	
	Raideleveys takana	B3	mm	920	950	950	980	
	Akseliväli	Y	mm	1250	1500	1500	1630	
	Maavara	Masto	M	mm	95/110	85/105	85/105	85/105
	kuormalla/kuormatta	Kelkka	F	mm	95/105	120/140	120/140	130/140
Moottori	Voltti	V	48	48	48	80		
	Teho	AH	400/440/480	630/700	630/700	500/600		
	Ajomoottori	KW/rpm	8/1600	8/1300	8/1300	13/1500		
	Hydraulinen moottori	KW/rpm	10/2450	15/2200	15/2200	22/2100		
	Ohjain		Italialainen SME AC					